ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Oficina Internacional SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT)

(51) Clasificación Internacional de Patentes 7: B05B 9/08, 11/00 // A61M 11/02

(11) Número de publicación internacional:

WO 00/66274

(43) Fecha de publicación internacional:

9 de Noviembre de 2000 (09.11.00)

(21) Solicitud internacional:

PCT/ES00/00159

(22) Fecha de la presentación internacional:

28 de Abril de 2000 (28.04.00)

(30) Datos relativos a la prioridad:

U 9901133

3 de Mayo de 1999 (03.05.99)

(71)(72) Solicitante e inventor: GARCIA MINGO, Francisco Javier [ES/ES]; San Agustín 46 - Pta. 2, E-46340 Requena (Valencia) (ES).

(74) Mandatario: UNGRIA LOPEZ, Javier, Avenida Ramón y Cajal, 78, E-28043 Madrid (ES).

(81) Estados designados: US, Patente europea (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

Publicada

Con informe de búsqueda internacional.

(54) Title: DEVICE FOR PRODUCING FOAMED SCLEROSING AGENT


(54) Título: DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ESCLEROSANTE ESPUMADO

(57) Abstract

The device includes a container (1) in which the sclerosing liquid is deposited, in addition to connecting means (18) to a propellant gas source. Said container is hermetically closed by a head piece (2) in which a small diameter probe tube (3) is inserted to reduce pressure, said tube extending inside the container (1) and being closed by a valve (7, 8, 10, 11, 12 and 13) whose actuation causes the outflow of the foamed sclerosing agent through an outlet (14) provided in the head piece (2) as a result of the propellant gas.

(57) Resumen

Cuenta con un contenedor (1), en el que se deposita el líquido esclerosante, que además incluye medios de conexión (18) a una fuente de gas impulsor, y que es obturado herméticamente por un cabezal (2) en el que se fija un tubo sonda (3) de pequeño diámetro para reducir la presión, que discurre a lo largo del interior del contenedor (1) y que es obturado por una válvula (7, 8, 10, 11, 12 y 13) cuyo accionamiento provoca la salida del esclerosante espumado por un conducto de salida (14) previsto en el propio cabezal (2), y todo ello por la acción del

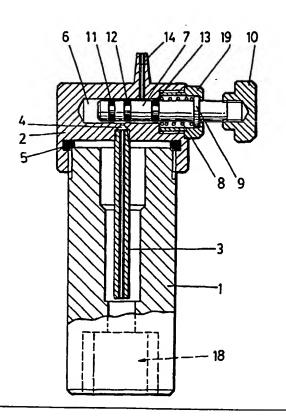

UNICAMENTE PARA INFORMACION

Códigos utilizados para identificar a los Estados parte en el PCT en las páginas de portada de los folletos en los cuales se publican las solicitudes internacionales en el marco del PCT.

AL	Albania	ES	España	LS	Lesotho	SI	Eslovenia
AM	Armenia	FI	Finlandia	LT	Lituania	SK	Eslovaquia
AT	Austria	FR	Francia	LU	Luxemburgo	SN	Senegal
AU	Australia	GA	Gabón .	LV	Letonia	SZ	Swazilandia
AZ	Azerbaiyán	GB	Reino Unido	MC	Mónaco	TD	Chad
BA	Bosnia y Herzegovina	GE	Georgia	MD	República de Moldova	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tayikistán
BE	Bélgica	GN	Guinea	MK	Ex República Yugoslava de	TM	Turkmenistán
BF	Burkina Faso	GR	Grecia		Macedonia	TR	Turquía
BG	Bulgaria	HU	Hungria	ML	Malí	TT	Trinidad y Tabago
BJ	Benin	IE	Irlanda	MN	Mongolia	UA	Ucrania
BR	Brasil	IL	Îsrael	MR	Mauritania	UG	Uganda
BY	Belarús	IS	Islandia	MW	Malawi	US	Estados Unidos de Améric
CA	Canadá	IT	Italia	MX	México	UZ	Uzbekistán
CF	República Centroafricana	JP	Japón	NE	Níger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Países Bajos	YU	Yugoslavia
CH	Suiza	KG	Kirguistán	NO	Noruega	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	República Popular	NZ	Nueva Zelandia		
CM	Camerún		Democrática de Corea	PL	Polonia		
CN	China	KR	República de Corea	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstán	RO	Rumania		
CZ	República Checa	LC	Santa Lucía	RU	Federación de Rusia		
DE	Alemania	LI	Liechtenstein	SD	Sudán		
DK	Dinamarca	LK	Sri Lanka	SE	Suecia		
ER	Estonia	LR	Liberia	SG	Singapur		

- 1 -

DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ESCLEROSANTE ESPUMADO OBJETO DE LA INVENCION

La invención que nos ocupa, se refiere a un dispositivo para producir esclerosantes en espuma partiendo de esclerosantes líquidos, que tienen por objeto simplificar este tipo de dispositivos.

5

10

15

20

25

30

35

El esclerosante espumado se emplea en el tratamiento de varices, en las que se inyecta.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El dispositivo para producir esclerosante espumado de la invención, se caracteriza porque cuenta con un contenedor en el que se deposita el líquido esclerosante a partir del cual se produce el esclerosante espumado.

El contenedor está dotado de medios de conexión a una fuente de gas impulsor, que preferentemente están situados en la base del mismo.

Además el contenedor es obturado herméticamente por un cabezal en el que se fija un tubo sonda de pequeño diámetro que discurre a lo largo del interior del contenedor.

En correspondencia con el extremo del tubo sonda, y en el propio cabezal, se ha dispuesto una válvula cuyo accionamiento comunica la salida del tubo sonda con un conducto de salida dispuesto en el cabezal, facultándose la aplicación del esclerosante en espuma.

Para conseguir esta funcionalidad se inyecta gas en el interior del contenedor hasta una determinada presión, de forma que al ser actuada la válvula, se produce la salida del esclerosante espumado por el conducto de salida y a través del tubo sonda, el cual reduce la presión de salida.

Ventajosamente la válvula está determinada por un vástago asistido por un resorte que discurre transversalmente al cabezal, del que sobresale y se remata en un pulsador. Además el vástago está dotado de dos canales

PCT/ES00/00159

5

10

15

20

25

30

35

perimétricos en los que se retienen sendas juntas tóricas entre las que queda ubicada la salida del tubo sonda, de modo que al presionar el pulsador la salida del tubo sonda es liberada permitiéndose el paso del esclerosante espumado desde el tubo sonda hacia la salida del cabezal.

Tras accionar el pulsador y facultar la salida del esclerosante espumoso, se impide que éste salga al exterior a través del alojamiento del vástago, mediante una tercera junta tórica ubicada en un tercer canal perimétrico del vástago que impide la salida del esclerosante espumoso.

Evidentemente la válvula puede implementarse por cualquier tipo de cierre accionable manualmente.

Los medios de conexión del contenedor a una fuente de gas impulsor están determinados por un conector rápido, tipo racor o por un conector de conexión directa por roscado.

A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan una serie de figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.

BREVE ENUNCIADO DE LAS FIGURAS

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un posible ejemplo de realización de la invención.

Figura 2.- Muestra una vista inferior del dispositivo para producir esclerosante espumado de la figura anterior.

Figura 3.- Muestra una vista seccionada del dispositivo de la invención para mostrar claramente la estructura interna del dispositivo de la invención.

DESCRIPCION DE LA FORMA DE REALIZACION PREFERIDA

A continuación se realiza una descripción de la invención basada en las figuras anteriormente comentadas.

Así el dispositivo para producir esclerosante

- 3 -

espumado de la invención cuenta con un contenedor 1 y un cabezal 2 en el que se fija, por roscado, un tubo sonda 3 que a través de un tramo cónico 4 se comunica con un alojamiento 6 de un vástago 7.

El cabezal 2 obtura al contenedor 1 herméticamente mediante una junta tórica 5, de modo que el tubo sonda discurre a lo largo del interior del contenedor 1.

5

10

15

20

25

30

35

El vástago es asistido por un resorte 8 e incluye un tope 9 que impide que pueda ser extraído del alojamiento.

El vástago 7 sale al exterior del cabezal 2 y se remata mediante un pulsador 10.

En una realización preferente el vástago 10 es desmontable para lo que queda sujeto mediante un casquillo 19 que se fija por roscado al cabezal 2.

Además el vástago 7 cuenta con dos juntas tóricas 11 y 12 alojadas en un canal perimétrico, entre las que queda dispuesto el tubo sonda 3. El vástago 7 cuenta con un tercer canal perimétrico en el que se retiene una tercera junta tórica 13.

El alojamiento 6 del vástago 7 se comunica con un conducto de salida 14 que se presenta como una prolongación o cuello del cabezal 2 para facultar la conexión de los conductos o medios convencionales de distribución del producto espumado como puede ser el caso de un cuerpo 15 que incluye una llave 16 de apertura y cierre de salida del producto esclerosante a un tubo 17, tal y como será explicado con posterioridad.

En la base inferior del contenedor 1 se incluye un conector 18 para conectar una fuente de gas impulsor como puede ser aire líquido, helio, oxígeno, etc.

Para conseguir el correcto funcionamiento de la estructura descrita, una vez abierto el contenedor 1, éste se llena con el líquido esclerosante, y a continuación se cierra herméticamente con el cabezal 2.

- 4 -

En este punto se inyecta el gas impulsor en el interior del contenedor 1 hasta que alcanza una determinada presión, de forma que si en esta circunstancia se actúa sobre el pulsador 10, venciendo la acción del resorte 8, se produce el desplazamiento del vástago 7 y consecuentemente el desplazamiento de las juntas tóricas 11, 12 y 13, de modo que la salida del tubo sonda, en lugar de quedar ubicada entre las juntas tóricas 11 y 12, se ubica entre las juntas tóricas 12 y 13 de forma que se produce la conexión del conducto de salida 14, a través del alojamiento 6, con el tubo sonda 3 por el cual discurre el esclerosante espumado por la presión que hay en el interior del contenedor 1, presión que es reducida por el pequeño diámetro interior que presenta el tubo sonda 3 y sale al exterior mediante el conducto de salida 14, a partir del cual es llevado por el tubo 17 hasta la variz en la que se inyecta.

5

10

15

20

25

Una vez que se deja de actuar sobre el pulsador 10, la acción del resorte obliga a situarse al vástago en su posición inicial en la que la salida del tubo sonda 3 queda ubicado entre las juntas tóricas 11 y 12, de manera que se impide la salida del esclerosante espumado a través del conducto de salida 14.

En el ejemplo de realización el tubo sonda 3 está recubierto internamente por un tubo de cobre por lo que en la sección de la figura 3 se ve un doble trazado.

- 5 -

REIVINDICACIONES:

1.- DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ESCLEROSANTE ESPUMADO, de preferente aplicación para tratar varices, se caracteriza porque cuenta con un contenedor (1), en el que se deposita líquido esclerosante, que además está dotado de medios de conexión (18) a una fuente de gas impulsor, y que es obturado herméticamente por un cabezal (2) en el que se fija un tubo sonda (3) de pequeño diámetro para reducir la presión, que discurre a lo largo del interior del contenedor (1) y que es obturado por una válvula cuyo accionamiento provoca la salida del esclerosante espumado por un conducto de salida (14) previsto en el propio cabezal, y todo ello por la acción del gas.

5

10

15


20

25

30

2.- DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ESCLEROSANTE ESPUMADO, según reivindicación 1, caracterizado porque la válvula está determinada por un vástago (7) asistido por un resorte (8) que, a través de un alojamiento (6), discurre transversalmente al cabezal (2), del que sobresale y se remata en un pulsador (10); incluyendo el vástago (7) dos canales perimétricos en los que se retienen sendas juntas tóricas (11 y 12) entre las que queda ubicada la salida del tubo sonda (3), de modo que al presionar el pulsador (10), la salida del tubo sonda (3) se comunica con el conducto de salida (14) a través del alojamiento (6) del vástago (7) permitiéndose el paso del esclerosante espumado hacia la salida del cabezal.

3.- DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ESCLEROSANTE ESPUMADO, según reivindicación 2, caracterizado porque el vástago (7) cuenta con un tercer canal perimétrico de retención de una tercera junta tórica (13) que impide la salida del esclerosante espumado al exterior a través del alojamiento (6) del vástago (7), cuando se deja de presionar el pulsador (10).

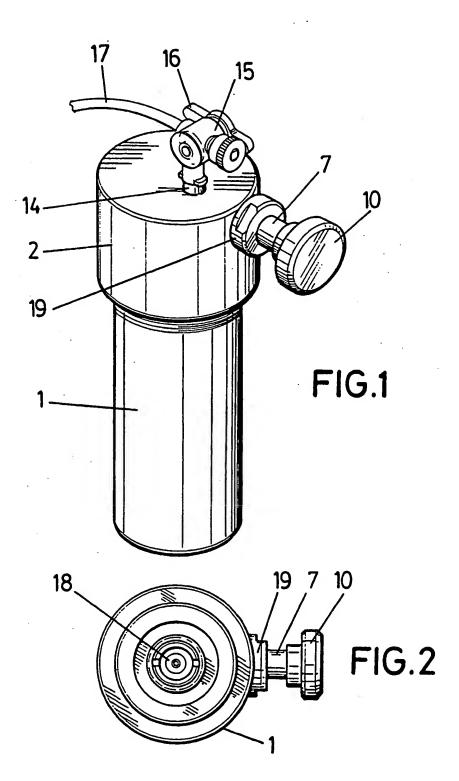

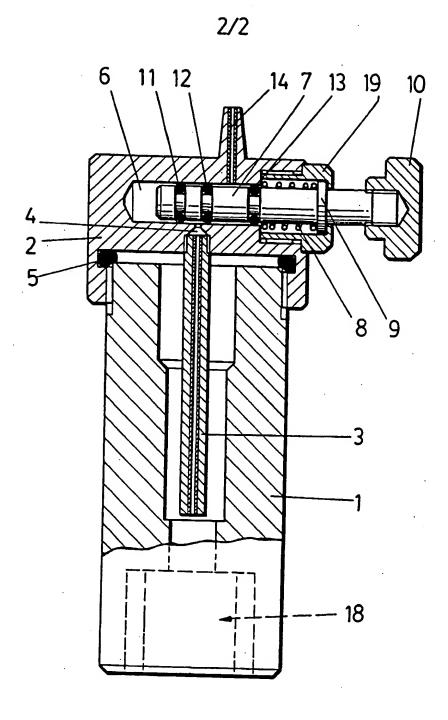


FIG.3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/ES 00/00159

IPC 7 B05B	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 B05B 9/08 , 11/00 // A61M 11/02						
According to I	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC7 B05B A61M							
Documentatio	n searched other than minimum documentation to the e	xtent that such documents are included	in the fields searched				
	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched						
Electronic dat	a base consulted during the international search (name	of data base and, where practical, searc	h terms used)				
	CIBEPAT. EPODOC, WPI, PAJ						
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
х	US 3752368 A (ROBERTSON) 14 August 1973	(14.08.73) The whole document	1-3				
Y	Y GB 1119143 A (BRET) 10 July 1968 (10.07.1968) Pages 1,2; figure 1.						
Y	Y US 3945379 A (PRITZ et al.) 23 March 1976 (23.03.1976) Column 2, lines 1-44; figure 1.						
			·				
	Ŷ-		¥				
.							
			~				
	* *						
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>				
* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or							
"A" documen	at defining the general state of the art which is not consibe of particular relevance	priority date and not in conflict with understand the principle or theory un	the application but cited to				
	current but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance: the considered novel or cannot be consistep when the document is taken alo	dered to involve an inventive				
is cited to	t which may throw doubts on priority claim(s) or which o establish the publication date of another citation or cial reason (as specified)	"Y" document of particular relevance: the claimed invention cannot beconsidered to involve an inventive step when the document is					
"O" documen	at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art					
means "P" documen	nt published prior to the international filing date but later	"&" document member of the same pater	nt iamily				
	than the priority date claimed						
Date of the actual completion of the international search 28 July 2000 (28.07.2000) Date of mailing of the international search 03 August 2000 (03.08.2000)							
Name and ma	ailing address of the ISA/	Authorized officer					
1		Telephone No.					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/ES00/00159

Patent document cited in search report	Publication date		t familiy nber(s)	Publication date	
US 3752368 A	14.08.1973		NONE		
GB 1119143 A	10.	.07.1968	NO 122143 B	24.05.1971	
			DK 127244 B	08.10.1973	
•			FR 1458099 A	23.01.1967	
			SE 325107 B	22.06.1970	
			DE 1782755 A	02.03.1972	
			DE 1548886 A	22.10.1970	
			BE 674040 A	15.04.1966	
			NL 6516642 A	11.07.1966	
			NONE		
US 3945379 A	23.	.03.1976	NONE		

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº PCT/ ES 00 / 00159

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD

CIP B05B 9/08 , 11/00 // A61M 11/02
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y la CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA

Documentación mínima consultada (sistema de clasificación, seguido de los símbolos de clasificación)

CIP7 BOSB A61M

Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen parte de los sectores comprendidos por la busqueda

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

CIBEPAT, EPODOC, WPI, PAJ

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoría*	Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes	Relevante para las reivindicaciones nº
x	US 3752368 A (ROBERTSON) 14.08.1973. Todo el documento.	1-3
Y	GB 1119143 A (BRET) 10.07.1968. Páginas 1, 2; figura 1.	1-3
Y	US 3945379 A (PRITZ et al.) 23.03.1976. Columna 2, líneas 1-44; figura 1.	1-3
	·	
•		

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos 🖾 Los documentos de familia de patentes se indican en el anexo

- Categorias especiales de documentos citados:
- "A" documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.
- "E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.
- "L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación de prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicación de otra cita o por una razón especial (como la indicada).
- "O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.
- documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
- documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentación internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la comprensión del principio o teoría que constituye la base de la invención.
- "X" documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.
- documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
- "&" documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la búsqueda internacional. 28 . JULIO . 2000 (28 . 07 . 2000)

Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional

03 AGN 2000

Funcionario autorizado

Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la búsqueda internacional O.E.P.M.

C/Panamá 1, 28071 Madrid, España. nº de fax +34 91 3495304

LUIS J. DUEÑAS CAMPO nº de teléfono + 34 91 349 5538

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (julio 1998)

INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL Información relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud internacional nº PCT/ ES 00 / 00159

Documento de patente citado en el informe de búsqueda	Fecha de publicación	Miembro(s) de la familia de patentes	Fecha de publicación
US 3752368 A	14.08.1973	NO TIENE	
GB 1119143 A	10.07.1968	NO 122143 B DK 127244 B FR 1458099 A SE 325107 B DE 1782755 A DE 1548886 A BE 674040 A NL 6516642 A	24.05.1971 08.10.1973 23.01.1967 22.06.1970 02.03.1972 22.10.1970 15.04.1966 11.07.1966
US 3945379 A	23.03.1976	NO TIENE	